FALLS BORDER [ADHERENT INSTALLATION]

NITTAI

フォールズボーダー（接着剤張り工法）

10

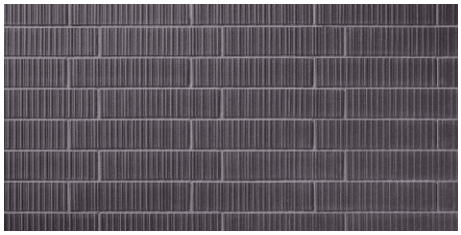
20

30

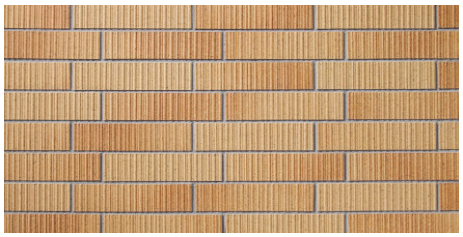
40

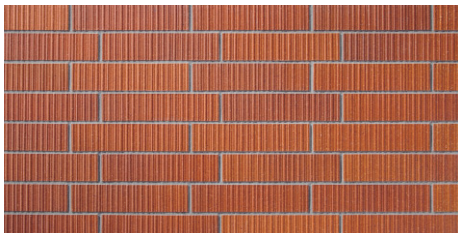
50

454／F-□

標準品

NEW

フォールズボーダー（接着剤張り工法）

施ゆう・I類（磁器質）／表紙張りユニット

屋内壁　屋内床　浴室床　屋外壁　屋外床　耐凍害　グリーン商品

品名	45四丁（ユニット）（スダレ張り）	45四丁（ユニット）（1/4レンガ張り）準	45四丁曲り（ユニット）（接着）	45二丁レンガ曲り（ユニット）（接着）	45二丁ミックス曲り（ユニット）（接着）	45四丁マグサ（接着）
品番	454/F-□	454/F-□R	454/F-□M	454/F-□RM	454/F-□MIXM	454/F-□G
実寸法（mm）	195×45×8	195×45×8	(195+45)×45	(95+45)×45	(95+45)×45	(45+45)×195
目地共寸法（mm）	400×250	400×300	(200+50)×300	(100+50)×300	(100+50)×300	—
m²必要枚数（シート）	10/m²	8.5/m²	3.4/m	3.4/m	3.4/m	5枚/m
1箱入数（シート/箱）	18	15	—	—	—	—
1箱重量（kg/箱）	26.0	26.0	—	—	—	—
材料標準価格	¥3,500/m²	¥4,000/m²	¥3,200/m	¥2,400/m	¥2,400/m	¥2,600/m

形状













準 準標準品です。ご注文をいただいてから加工しますので納期をご確認ください。　（接着）…接着加工になります。ご注文をいただいてから加工しますので納期をご確認ください。

システム重量 30.5kg/m²（タイル+接着剤+窯業系サイディング）

●個々のタイルは全て均一な同色ではなく色幅があります。●乾式接着剤張り工法のため、裏足はありません。●標準品の紙貼りはストレート目地です。レンガ目地も注文生産でお受けいたします。●表面に目地残りする事がありますのでご注意ください。●塗り目地後すぐにタイル表面を拭き取ってください。●形状にバラツキがあります。

標準施工方法　乾式接着剤張り工法（施工B）　乾式接着剤張り工法（施工C）　※内容につきましては『ニッタイ タイル・建材カタログ2011』巻末の施工方法（P368～369）をご覧ください。

推奨接着剤　グレー/EY-20G　ブラック/EY-20BL　ホワイト/TAW　※詳しくは『ニッタイ タイル・建材カタログ2011』のP365をご覧ください。

ニッタイ工業株式会社
NITTAI-KOGYO CO., LTD.
www.nittai-kogyo.co.jp

●本　　社　愛知県知多郡武豊町大字冨貴字黒山1番地9　TEL:0569-73-5121㈹　FAX:0569-73-5158　〒470-2391
●中部営業所　愛知県知多郡武豊町大字冨貴字黒山1番地9　TEL:0569-73-5121㈹　FAX:0569-73-5158　〒470-2391
●東京営業所　東京都文京区千石4丁目45番17号（千石長谷川ビル3F）　TEL:03-5319-9521㈹　FAX:03-5319-9531　〒112-0011
●大阪営業所　大阪市浪速区元町1丁目5番24号（シャトー豊田2F）　TEL:06-6647-0251㈹　FAX:06-6647-1078　〒556-0016
■岡山オフィス　■高松オフィス
●福岡営業所　福岡県筑紫郡那珂川町中原2丁目134（セレーヴル博多南702）　TEL:092-951-2411㈹　FAX:092-952-9528　〒811-1213
●札幌営業所　札幌市中央区南9条西11丁目1番28号（松谷ビル1F）　TEL:011-520-4101㈹　FAX:011-520-4128　〒064-0809
●仙台オフィス　仙台市泉区南光台3丁目6番20号（プティ・メゾン旭ヶ丘103号）　TEL:022-234-5602㈹　FAX:022-234-5603　〒981-8003