

イノセントボーダー (接着剤張り工法)

やわらかいスクラッチがつくるやさしい陰影が壁面にもやわらかみを与えます。




30




32



38

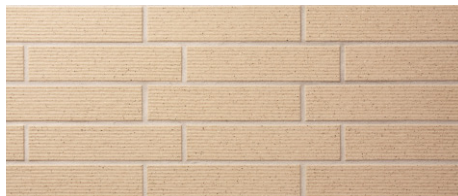

44

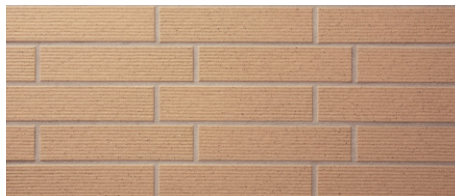

45



48



IN-□



IN-□R

標準品



イノセントボーダー (接着剤張り工法)

施ゆう1類(磁器質) / 表紙張りユニット



品名	45四丁(ユニット) (スタレ張り)	45四丁(ユニット) (1/4レンガ張り)	45四丁曲り(ユニット) (接着)	45二丁レンガ曲り(ユニット) (接着)	45二丁ミックス曲り(ユニット) (接着)	45四丁マガサ(接着)
品番	IN-□	IN-□R	IN-□M	IN-□RM	IN-□MIXM	IN-□G
実寸法(mm)	195×45×8	195×45×8	(195+45)×45	(95+45)×45	(95+45)×45	(45+45)×195
目地共寸法(mm)	400×250	400×300	(200+50)×300	(100+50)×300	(100+50)×300	—
m ² 必要枚数(シート)	10/m ²	8.5/m ²	3.4/m	3.4/m	3.4/m	—
1箱入数(シート/箱)	18	15	—	—	—	5枚/m
1箱重量(kg/箱)	26.0	26.0	—	—	—	—
材料標準価格	¥3,500/m ²	¥4,000/m ²	¥3,200/m	¥2,400/m	¥2,400/m	¥2,600/m
形状						

標準品です。ご注文をいただいてから加工しますので納期をご確認ください。(接着)…接着加工になります。ご注文をいただいてから加工しますので納期をご確認ください。

システム重量 30.5kg/m² (タイル+接着剤+窯業系サイディング)

●個々のタイルは全て均一な同色ではなく色幅があります。●乾式接着剤張り工法のため、裏足はありません。●同タイプで湿式工法用(裏足あり)も用意しております(454/IN-□) ●標準品の紙貼りはストレート目地です。レンガ目地も注文生産でお受けいたします。●表面に目地残りする事がありますのでご注意ください。●塗り目地後すぐにタイル表面を拭き取ってください。●形状にバラツキがあります。

標準施工方法 乾式接着剤張り工法(施工B) 乾式接着剤張り工法(施工C) ※内容につきましては「ニッタイ タイル・建材カタログ2011」巻末の施工方法(P368~369)をご覧ください。

推奨接着剤 グレー/EY-20G ブラック/EY-20BL ホワイト/TAW ※詳しくは「ニッタイ タイル・建材カタログ2011」のP365をご覧ください。